



OSOUEČ VLASŮ

EIM501



OBSLUHA A INSTALACE


1. Vlastnosti, technické charakteristiky a montáž

NÁVOD K OBSLUZE

Bezpečný a spolehlivý osoušeč vlasů. Kovový kryt a dvojitá ochrana proti přehřátí zajišťují dlouhou životnost zařízení. Je ideální pro toalety, veřejné koupelny, bazény apod.

- Odolné kovové pouzdro;
- Vysoká účinnost a výkonný motor umožňují rychlé vysoušení vlasů;


Součásti osoušeče

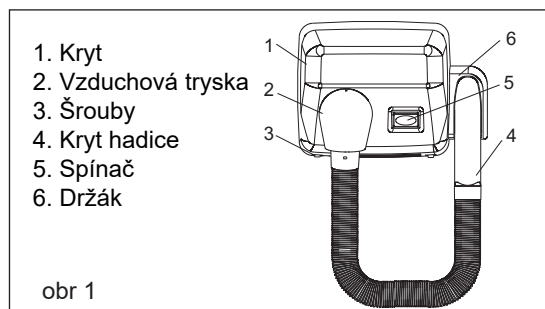

MONTÁŽ

Doporučená montážní výška (měřená od místa výstupu vzduchu k podlaze):

- 1,2 m pro muže,
- 1,1 m pro ženy,
- 0,9 m pro děti.
- Zařízení musí být připojeno k pevné elektrické instalaci pomocí dvoupólového spínače, který zajišťuje vzdálenost mezi kontakty minimálně 3 mm.
- Nezapomeňte na uzemnění.

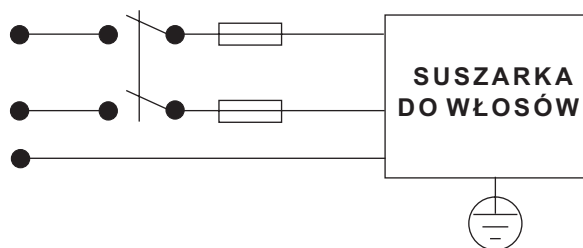

Postup montáže:

1. Sejměte kryt podle pořadí 3, 2, 1 (viz obrázek 4). Nepoužívejte sílu, abyste nepoškodili vodič mezi krytem a zadní stěnou.
2. Vyrvejte do stěny 4 otvory o průměru 8 mm a hloubce 35 mm (viz obrázek 2).
3. Připevněte zadní stěnu pomocí přiložených hmoždinek a šroubů (viz obrázek 3).
4. Připevněte osoušeč podle obrázku 4:
 - ① připojte vodič ke krytu;
 - ② zavěste kryt na připevněnou zadní stěnu, zatlačte kryt do zadní stěny a pomocí přiloženého imbusového klíče utáhněte šrouby;
 - ③ zapněte napájení. Osoušeč se spustí po stisknutí spínače.
5. Přímé připojení k elektrické instalaci: odstraňte původní napájecí kabel. Připravený kabel protáhněte otvorem v zadní stěně a připojte jej ke svorkám N, L a ochranné svorce.

3. Provozní upozornění, obsah balení a technické údaje

Upozornění:

1. Osoušeč instalujte mimo dosah sprchy.
2. Zařízení neinstalujte v blízkosti vany, umyvadla ani na jiných místech s bezprostředním přístupem k vodě.
3. Po dokončení sušení zavěste trysku s hadicí zpět na místo.
4. Na osoušeč nestříkejte vodu ani jiné kapaliny.
5. Neblokujte vstup ani výstup vzduchu.
6. Osoušečem netřeste.
7. Osoušeč nepoužívejte bez nasazeného krytu.
8. Hadice je namontována z výroby. Hadici nedemontujte, aby nedošlo k poškození osoušeče.
9. Pokud se osoušeč během používání porouchá, okamžitě vypněte napájení, zařízení nepoužívejte a obraťte se na distributora nebo kvalifikovaného elektrikáře za účelem opravy.
10. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn distributorem, servisem nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

Balení obsahuje:

- osoušeč rukou,
- jeden výtisk návodu k obsluze,
- montážní šablona,
- balení šroubů – 4 ks,
- imbusový klíč – 1 ks,
- rozpěrné hmoždinky o průměru 8 mm – 4 ks.

LIKVIDACE

Použité zařízení podléhá recyklaci. Elektrická zařízení se nesmí vyhazovat společně s netříděným komunálním odpadem, protože mohou představovat nebezpečí pro životní prostředí a lidské zdraví. Použité zařízení by mělo být odevzdáno do specializovaného sběrného místa.

Parametr	Hodnota
----------	---------

Model	EIM501
-------	--------

Materiál	kov
----------	-----

Povrchová úprava	matná, trubice z plastu
------------------	-------------------------

Napájení	220 V / 50 Hz
----------	---------------

Jmenovitý výkon	1000 W
-----------------	--------

Výkon vzduchu	68 m³/h
---------------	---------

Rychlost vzduchu	15 m/s
------------------	--------

Doba sušení	35 s
-------------	------

Stupeň ochrany	IPX1
----------------	------

Izolace	třída I
---------	---------

Hlučnost (ve vzdálenosti 30 cm)	83 dB
---------------------------------	-------

Motor	kartáčový, 9400 ot./min
-------	-------------------------